

この度はエムプロ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

取り付けにあたっては、この取付説明書をよくお読みのうえ、正しく取り付けを行ってください。
本書は紛失しないように大切に保管してください。自動車の中ですぐに取り出せるよう保管してください。
本品を他のお客様にお譲りになる時は必ず本書も合わせてお渡してください。


商品名	適合車種
DIGITAL CLOCK デジタルクロック(バックライトタイプ)	ハイエース・レジアスエース(200系)

【商品番号】

商品番号	仕様	備考
T02009	バックライトモデル	液晶表示は電源接続後、常時表示します。

【構成部品】

No	品名	数量
	デジタルクロック本体	1

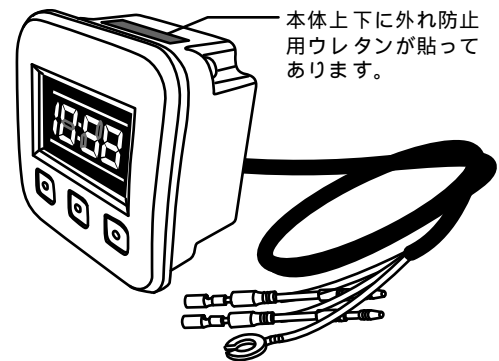

* バックライト用(赤配線)の電源接続には、接続する電源により点灯するタイミングが違います。お好みに応じて選択してください。

アクセサリ電源に接続した場合
メインキーが ON の状態で点灯します。(昼間でも点灯します。)

イルミネーション電源に接続した場合。
スモールランプと同時に点灯することになります。(夜間のみ点灯します。)

この取付説明書では安全にご使用いただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで示しています。

警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみ発生が想定される内容を示しています。

警告

本商品を分解、改造しないでください。事故・火災・感電の原因となります。

万一、煙が出る・変な匂いがするなど異常が起きましたら直ちに使用を中止し、必ずお買い上げの販売店のご相談ください。そのまま使用すると事故・火災・感電の原因となります。

配線接続作業は必ず熟練した作業者が作業を行ってください。そのため本書では一般的な整備士が作業可能な内容程度での記載となっております。

注意

商品取付後は必ず定期的な点検を実施してください。異常を感じたら直ちに使用をやめて、お買い上げの販売店や当社にご相談ください。

適合車種以外への取り付けは絶対に行わないでください。

時計精度	日差 ±5 秒 (-20 ~ +60)
動作温度範囲	-20 ~ +60
使用電圧	12V(常時電源への接続が必要)


必要接続電源	車体側への配線
本体起動用	黄:常時電源
バックライト用	赤:アクセサリもしくはイルミネーション電源
アース	黒:車体の金属部分へボディーアース

取付手順

1. 車室内の空調調整ダイヤル左側にある、空きボックスの奥へクロック本体の配線を通すために電動ドライバー等を使用して穴を開けます。(空きBOXを取り外す場合は穴を開ける必要はなくなります。)


2. 社外オーディオ配線などを利用して、本体の各配線を接続します。

* 純正オーディオの場合、各配線は結線コネクターなどを利用してお取り付けください。

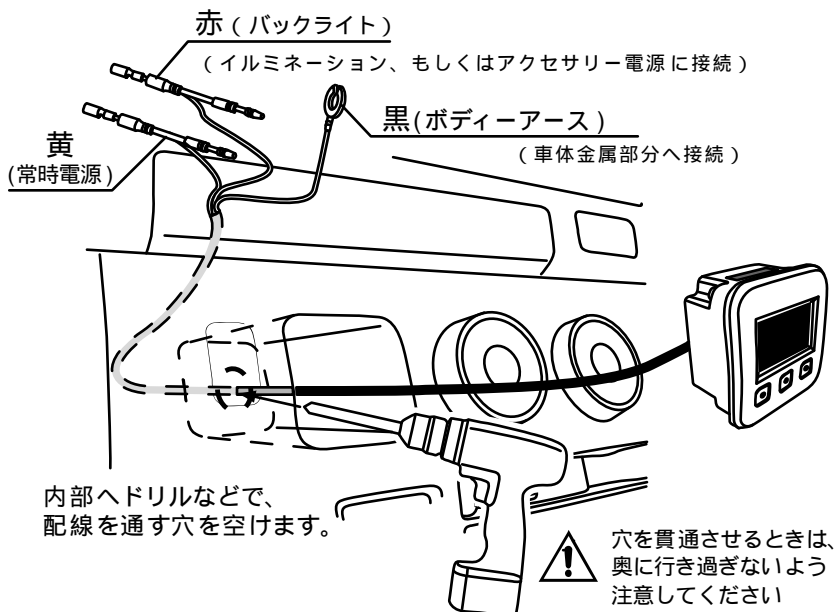

3. 本体の配線を入れ込みながら、しっかりと止まりきる位置まで挿入します。

* 商品の固定はテーパ圧入方式を用いて装着しますのではめ込むだけです。しかし、はめあいの成形誤差が大きく出た場合にガタつきを発生する恐れもあります。その場合は両面テープ等を用いて固定していただくようお願い致します。

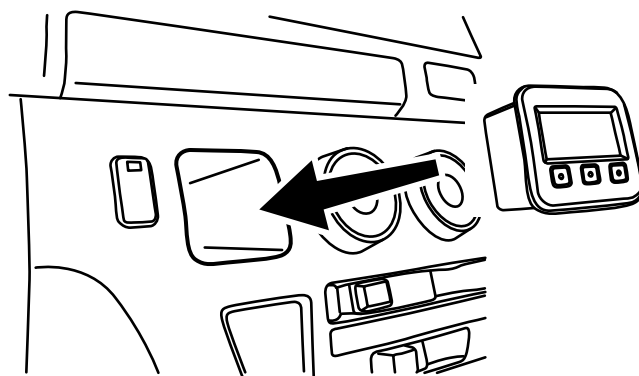

4. 3つのボタンを操作して時計の設定を行ってください。

時計設定 (各種ボタンの操作)



H = "時間" 設定を行います。
一度押すと1時間進みます。
長押しで自動で1時間ずつ進みます。

M = "分" を設定します。
一度押すと1分進みます。
長押しで自動で1分ずつ進みます。

:00 = 時報と共に押す事で簡単に00分00秒から開始します。

- 00分～29分59秒までは時間は繰り上がり、00分から開始されます。
- 30分～59分59秒までは時間が繰り上がり、00分から開始されます。