

この度はエムプロ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

取り付けにあたっては、この取付説明書をよくお読みのうえ、正しく取り付けを行ってください。
本書は紛失しないように大切に保管してください。自動車の中ですぐに取り出せるよう保管してください。
本品を他のお客様にお譲りになる時は必ず本書も合わせてお渡しください。


商品名	適合車種
DIGITAL CLOCK デジタルクロック(内蔵電池式)	ハイエース・レジアスエース(200系)

【商品番号】

商品番号	仕様	備考
T02010	内蔵電池式	CR2032 のボタン電池を使用します。(商品には1ヶ付属)

【構成部品】

No	品名	数量
	デジタルクロック本体(内蔵電池式)	1
	動作確認用ボタン電池(CR2032)	1



本体上下に外れ防止用ウレタンが貼ってあります。



動作確認用

* 付属のボタン電池は初期動作確認用としての付属であり、動作期間を補償するものではありませんので予めご了承ください。

この取付説明書では安全にご使用いただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで示しています。

警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみ発生が想定される内容を示しています。

警告

ボタン電池を火の中に入れてたり、加熱しないで下さい。発熱、発火、破裂の恐れがあります。

本製品や取り外したボタン電池は乳幼児の手の届かない所に保管して下さい。誤って電池を飲み込んだり、けがなどの原因となります。

必ず指定のボタン電池をご使用ください。指定品以外のものを使用すると、漏液、発熱、破裂の原因となります。

本商品を分解、改造しないでください。事故・火災・感電の原因となります。

万一、煙が出る・変な匂いがするなど異常が起きましたら直ちに使用を中止し、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。そのまま使用すると事故・火災・感電の原因となります。

注意

商品取付後は必ず定期的な点検を実施してください。異常を感じたら直ちに使用をやめて、お買い上げの販売店や当社にご相談ください。

濡れた手で電池ケース内の端子に触れないで下さい。

適合車種以外への取り付けは絶対に行わないでください。


時計精度	日差 ±5 秒 (- 20 ~ + 60)
動作温度範囲	- 20 ~ + 60
使用電圧(電池型番)	3V(CR2032)
内蔵電池動作可能期間	約1年間(計算値による)

取付手順

1. 本体の裏蓋を外し、ボタン電池を挿入します。


⚠ 注意

- * ボタン電池には極性があります。必ず、(+側)が上を向くように挿入してください。
- * ボタン電池にロックが掛かるまでしっかりと押し込んでください。

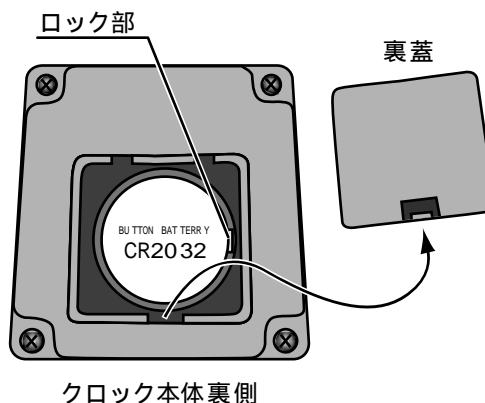

2. クロック本体をドリンクホルダー下の空きスペースへ挿入します。本体はしっかりと止まりきる位置まで押さえ込んでください。

* 商品の固定はテーパ圧入方式を用いて装着しますのではめ込むだけです。しかし、はめあいの成形誤差が大きく出た場合にガタツキを発生する恐れもあります。その場合は両面テープ等を用いて固定していただくようお願い致します。

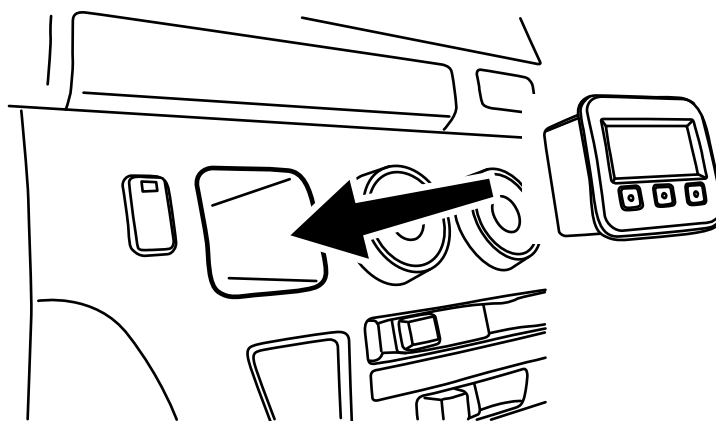

3. 3つのボタンを操作して時計の設定を行ってください。

時計設定 (各種ボタンの操作)



H = “時間”設定を行います。
一度押すと1時間進みます。
長押しで自動で1時間ずつ進みます。

M = “分”を設定します。
一度押すと1分進みます。
長押しで自動で1分ずつ進みます。

:00 = 時報と共に押す事で簡単に00分00秒から開始します。

- ・ 00分～29分59秒までは時間は繰り上がりせず00分から開始されます。
- ・ 30分～59分59秒までは時間が繰り上がり、00分から開始されます。