

この度はエムプロ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

取り付けにあたっては、この取付説明書をよくお読みのうえ、正しく取り付けを行ってください。
 本書は紛失しないように大切に保管してください。
 本品を他のお客様にお譲りになる時は必ず本書も合わせてお渡しください。


商品名	適合車種
LED FOOT LAMP LED フットランプ	ハイエース・レジアス 200 系 スーパーGL専用 (その他の適合についてはホームページをご覧ください)

【商品番号】

商品番号	仕様	備考
T02006	ホワイトLED	
T02007	ブルーLED	

【構成部品】

No	品名	数量
	フットランプ本体	1
	接続コネクター配線	1

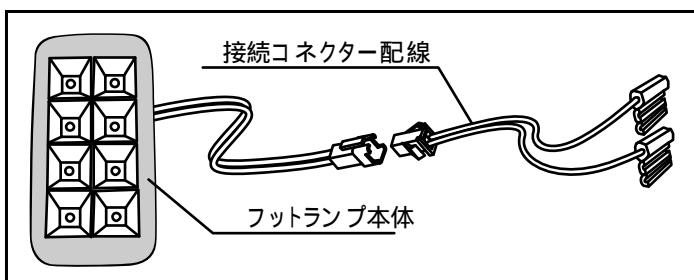

この取付説明書では安全にご使用いただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで示しています。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみ発生が想定される内容を示しています。



警告

本商品は 12V (-) アース車専用です。大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車などの 24V 車で使用しないでください。火災や誤動作などの原因となります。

本商品を分解、改造しないでください。事故・火災・感電の原因となります。

万一、煙が出る・変な匂いがするなど異常が起きましたら直ちに使用を中止し、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。そのまま使用すると事故・火災・感電の原因となります。

取付・配線などを行う前に、必ずバッテリーのマイナス端子からコードを取り外してください。火災の原因となります。



注意

本商品の取付・配線には、専門知識と経験が必要です。安全のため必ずお買い上げの販売店に依頼してください。

コード類を配線するときは車両側部品とのかみ込みに注意してください。断線やショートにより、事故や火災・感電の原因となることがあります。

製品の取り付けが完了したら、車のブレーキランプ・ウインカー・ヘッドランプなどの灯火類が正常に作動することを必ず確認してください。配線ミスなどで機能が損なわれると、交通事故の原因となります。

商品取付後は必ず定期的な点検を実施してください。異常を感じたら直ちに使用をやめて、お買い上げの販売店や当社にご相談ください。

必要工具(お客様でご用意していただくものです。)

プライヤー




カッター




取付手順

1. ツールボックスのふたを開いて、純正フットランプの裏側の爪(4箇所)を押えながら取り外します。
2. 純正フットランプの裏側で接続されている、コネクタ部を抜いて取り外します。

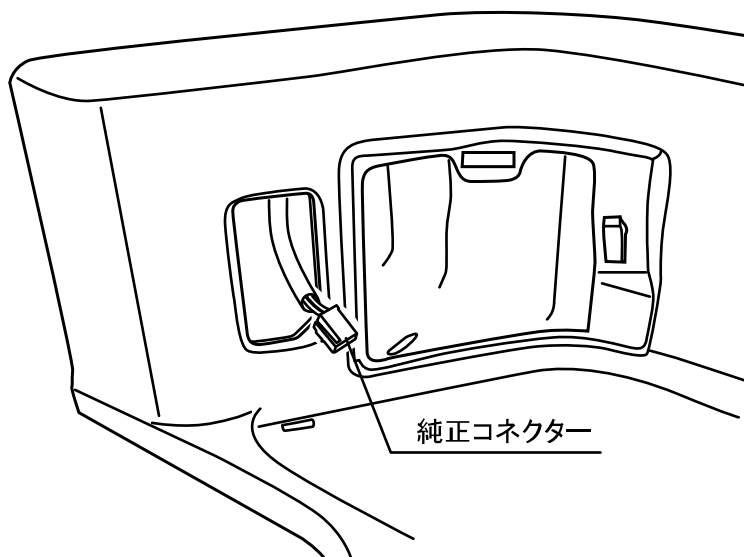

3. 車体から出ている純正配線のコルゲートチューブ部をカッター等で切り取り、配線をむき出しにしておきます。
4. 接続コネクタ配線の結線コネクタ部分を純正配線にはさんで、プライヤーでしっかりと押さえつけて結線します。
5. 本体から出ている小型カプラー部と接続します。

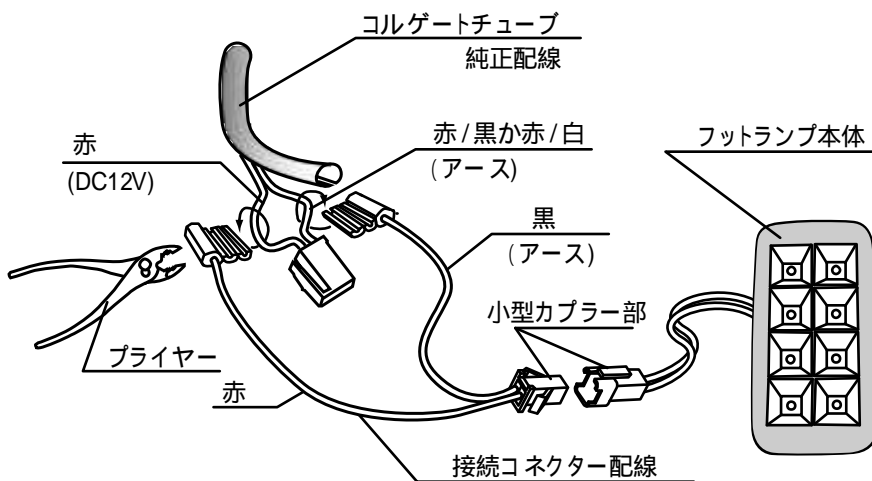

6. フットランプ本体を車体へ取り付けます。この時しっかりとハマらない場合は、フットランプ本体を上下逆にして取り付けてください。*純正フットランプにはスイッチがあり、この商品も同じように上下があるためです。
7. 点灯確認して作業は終了です。

M B R O(エムプロ)