

この度はエムプロ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

取り付けにあたっては、この取付説明書をよくお読みのうえ、正しく取り付けを行ってください。
本書は紛失しないように大切に保管してください。自動車の中ですぐに取り出せるよう保管してください。
本品を他のお客様にお譲りになる時は必ず本書も合わせてお渡してください。


商品名	適合車種	商品番号
BILLET FRONT GRILL ビレットフロントグリル	TOYOTA NOAH(70系) <タイプ S/Si 専用>	T03020

⚠ 注意

この商品はノア、タイプ S/Si 専用です。その他の車種、グレードには取り付け出来ません。

【構成部品】

No	部品名	数量
	ビレットグリル トップ	1
	ビレットグリル ミドル	1
	ビレットグリル アンダー	1
	フィッティングプレート	10
	ナイロンナット	10
	ステンレスワッシャー	10

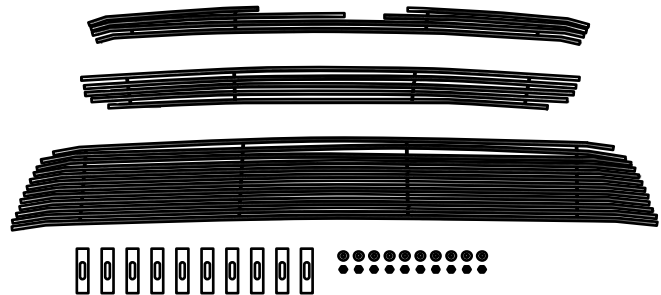

この取付説明書では安全にご使用いただくため、特にお守りいただきたいことを次のマークで示しています。

⚠ 警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみ発生が想定される内容を示しています。

⚠ 警告

本商品を分解、改造しないでください。万一、煙が出る・変な匂いがするなど異常が起きましたら直ちに使用を中止し、必ずお買い上げの販売店のご相談ください。そのまま使用すると事故・火災の原因となります。

⚠ 注意

商品取付後は必ず1ヶ月に1回または500km走行後の定期的な点検を実施してください。異常を感じたら直ちに使用をやめて、お買い上げの販売店や当社にご相談ください。また、適合車種以外への取り付けは絶対に行わないでください。

本商品の取付には、専門知識と経験が必要です。安全のためお買い上げの販売店に依頼してください。


必要工具 (お客様でご用意していただくものです。)

ソケットレンチ ・ 10mm ソケット

・ 11mm セミディープソケット推奨

ドリルドライバー


10mm 程度の穴を開けます。




取付手順

1. フロントボンネットを開きます。
2. フロントバンパーのナンバープレートを取り外します。
3. 構成部品と各ビレットグリル本体の取り付け位置、 フィッティングプレートの取り付け方法をご確認ください。

取り付け位置

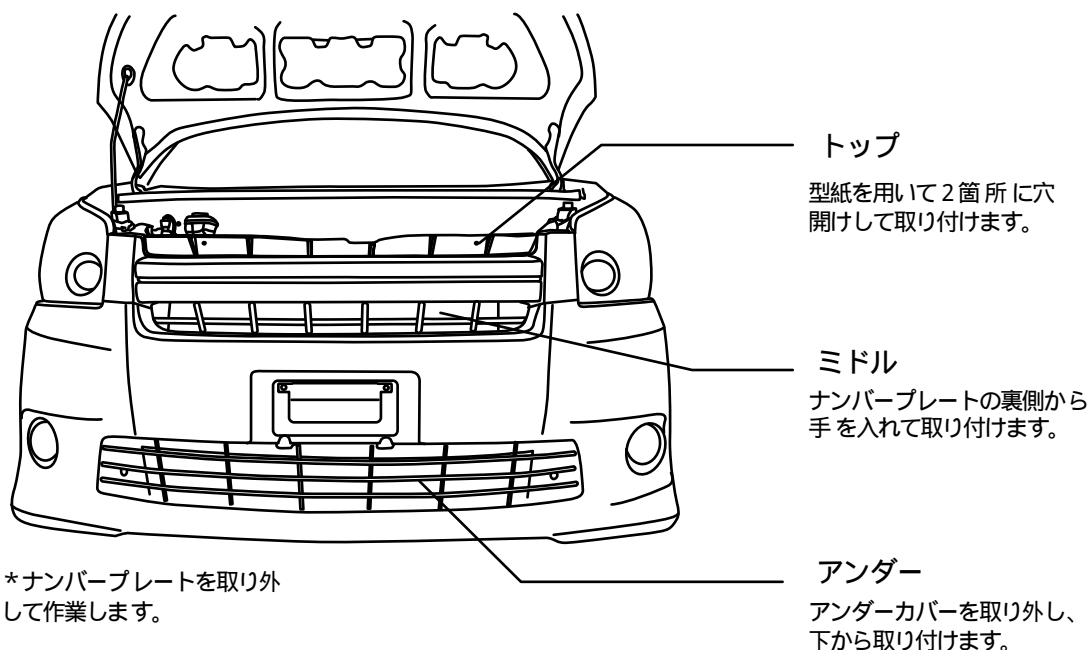



取り付け方法

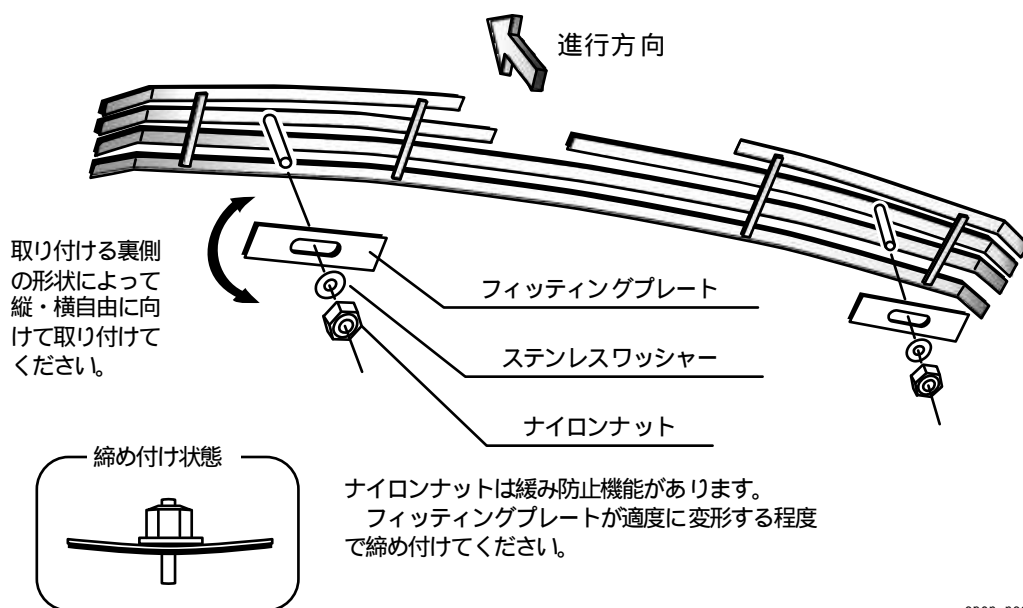


open_noah.emf

ビレットフロントグリル 取付説明書

4. 本ページ下のイラストの型紙を切り抜いて簡単にセロテープなどで車体側に貼り付けます。
5. 貼り付けた型紙の穴位置を目がけてドライバードリルなどで約 10mm 程度の穴を開けます。
* 多少のネジ位置は生産上違ってきますので合わない場合はヤスリ等で穴位置を広げ微調整する必要があります。
6. 型紙を取り外し、手順5で開けた穴に ビレットグリルトップ裏側のボルト部分を通し、エンジンルーム側から フィッティングプレートで ステンレスワッシャと ナイロンナットを使用して締め付けます。

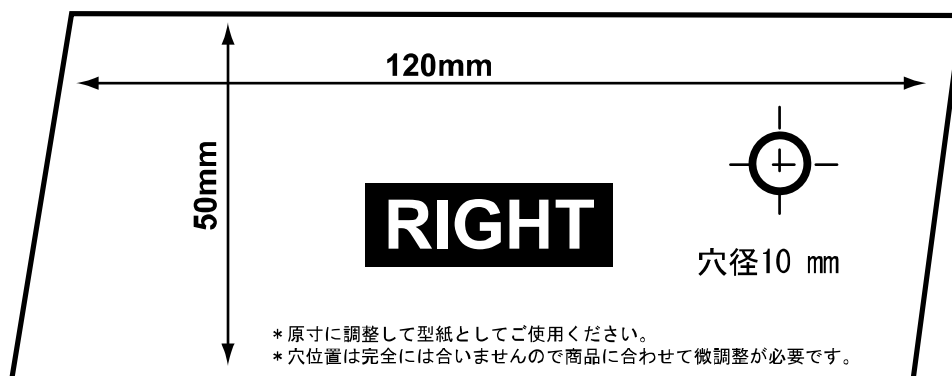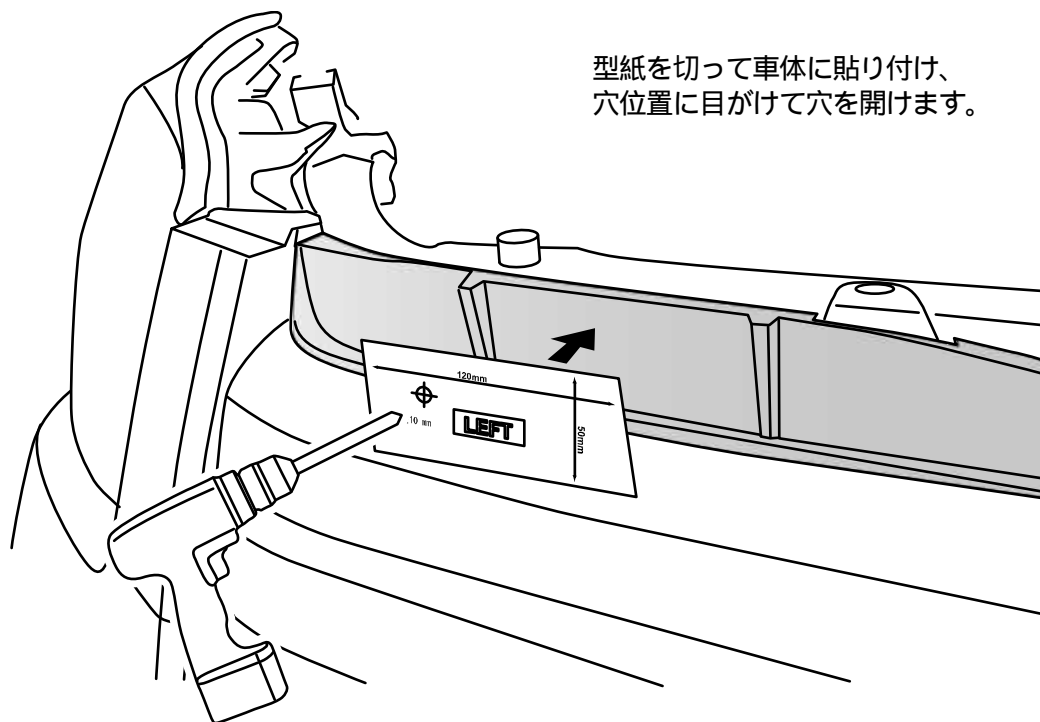


車体正面から
見た **右側**

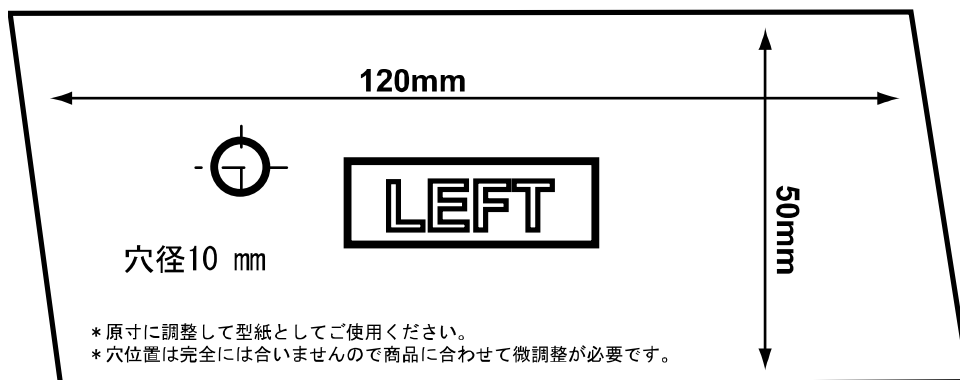


車体正面から
見た **左側**

ビレットフロントグリル 取付説明書


- フロントバンパーのナンバープレート裏側の穴から手を入れて ビレットグリルミドルをエンジンルーム側から フィッティングプレートで ステンレスワッシャと ナイロンナットを使用して締め付けます。

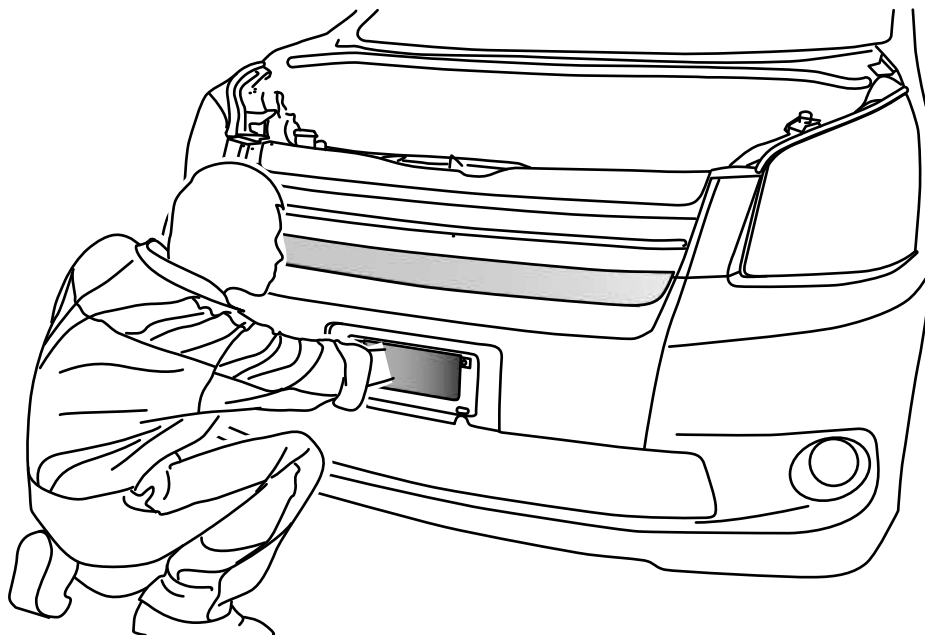


- 車体の下に潜り、アンダーカバーを取り外します。
- アンダーカバーを取り外した隙間から手を入れて ビレットグリルアンダーをエンジンルーム側から フィッティングプレートで ステンレスワッシャと ナイロンナットを使用して締め付けます。
- 商品を各グリル部のセンターに位置を合わせ、取り外した純正部品を作業の逆の手順で組み付け、異常がないか、緩みがないか再度各部を点検し、作業は終了です。

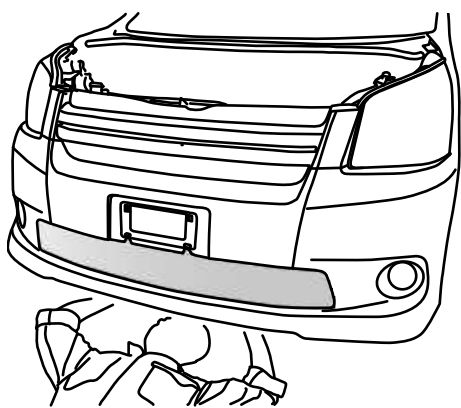

車体の下側からアンダーカバーを取り外し、その隙間から手を入れて商品を取り付けます。

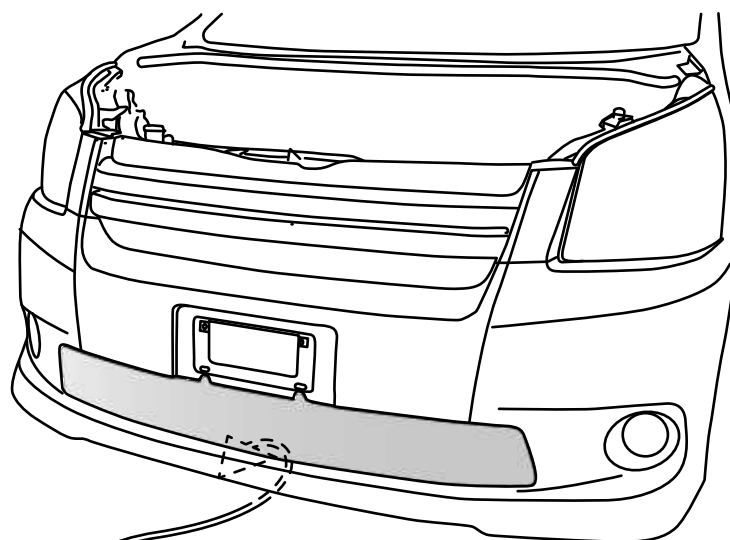

アンダーカバー

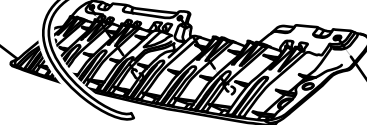

フランジボルト (3本)

⚠ 注意

- 本商品はナイロンナットで取り付けますが、商品装着後は定期的にネジの緩みがないか確認してください。